




## Blomlådor som farthinder på lokalgata

En blomlåda ska innehålla blommor/växter som är planterade i jord och som ska skötas så att växter är fräscha hela säsongen. De får inte vara tomma eller blommor i krukor. De får inte heller fyllas med annat än jord - som bildäck eller stenar.

Måtten är utprovade i samråd med räddningstjänst med hänsyn till räddningstjänstens behov av framkomlighet. Lådan ska stå minst 0,2 m från väggkanten, se skiss nedan, och om gatan är bredare än sex meter sätts två lådor bredvid varandra. Det visas här med grå figur.

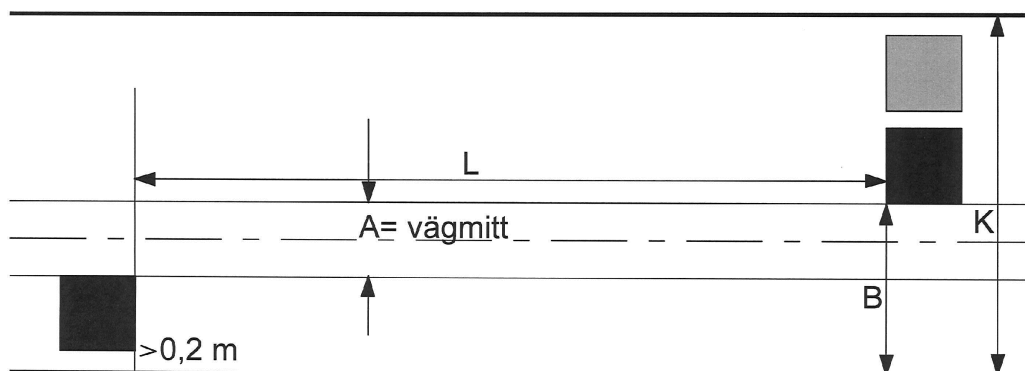

K	5,0 m	5,5 m	6,0 m	6,5 m	7,0 m	>7,5 m
A	1,0 m	1,0 m	1,0 m	1,0 m	1,0 m	1,0 m
B	3,0 m	3,25 m	3,5 m	3,75 m	4,0 m	4,25 m
L	12,0 m	11,0 m	10,0 m	9,0 m	8,0 m	8,0 m

K = Körbana, gatans totala bredd

A = Vägmitt - avstånd, fri gatubredd mellan blomlådor.

B = Fri gatuyta mellan blomlåda och motstående väggkant

L = Längd mellan blomlådor



### Material till en blomlåda

**Ben**, 4 st 75x75 mm – längd 500 mm


**Sarg**, 22x100 mm, 12 st – längd 1 000 mm

**Täckribba**, 22x45 mm, 4 st – längd ca 1045 mm + 4 kortare bitar ca 220 mm

**Bottenstöd**, 38x100 mm, 3 st – längd ca 960 mm

**Botten**, 9 mm plywood

**Reflexer** hämtas på Trafik- och parkavdelningen, Vikingagatan 38

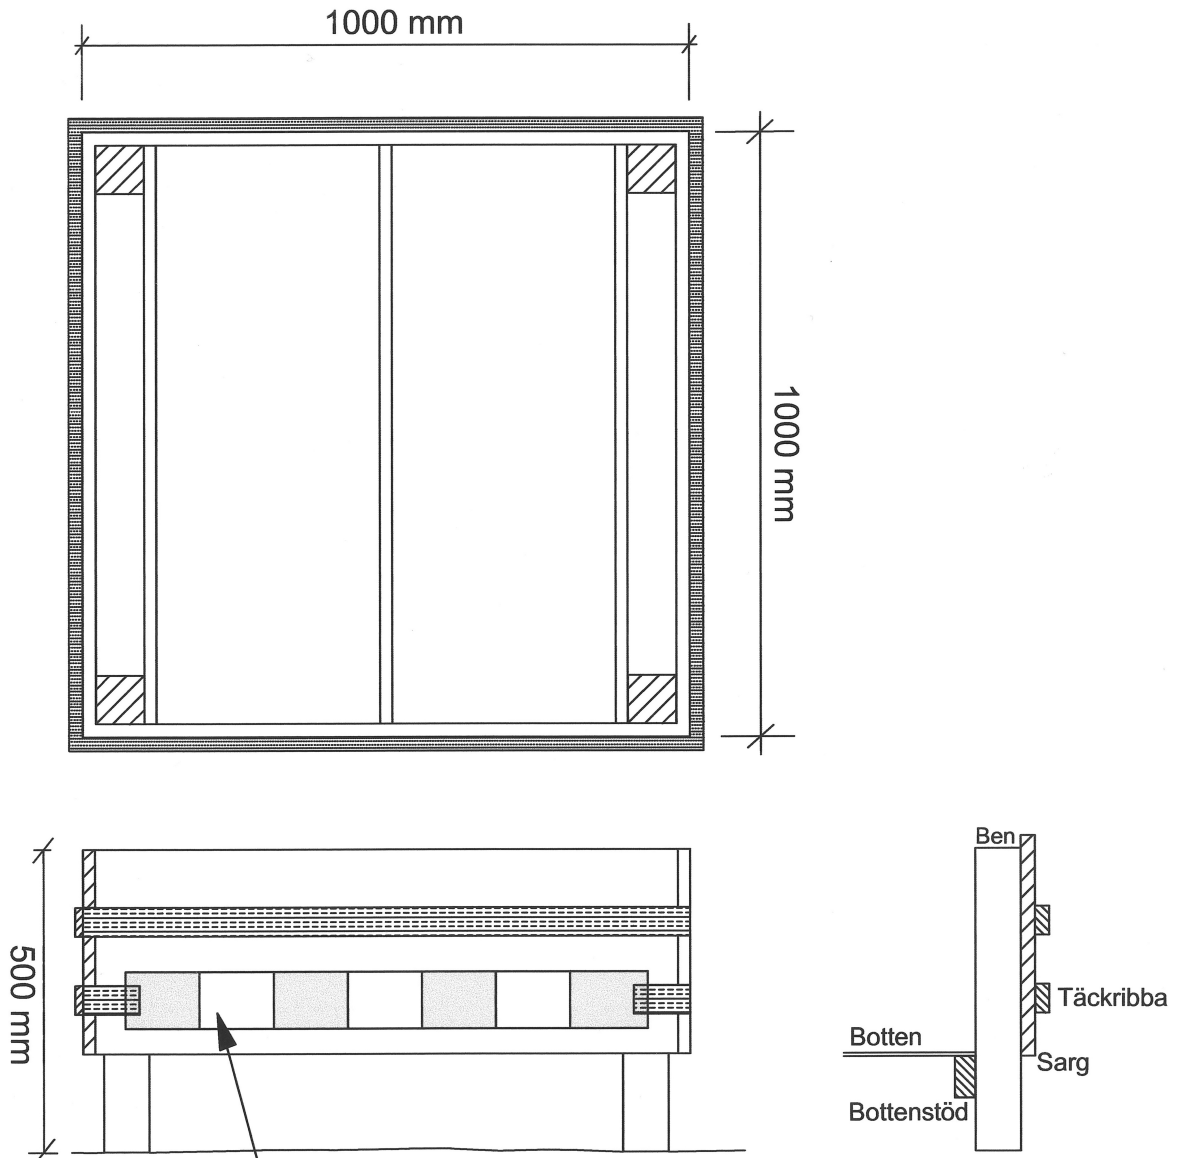

Trafik- och parkavdelningen tillhandahåller reflexer som placeras på lådans sidor.  
Reflexer hämtas på Vikingagatan 38